



Filtro manual metálico

Ficha Técnica FL-M



1. Filtro en L Metálico (FL-M)

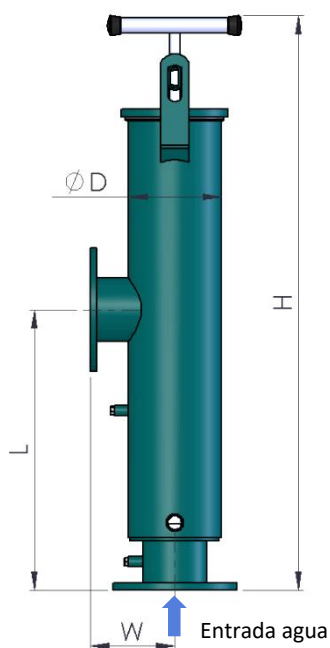


IMAGEN 1

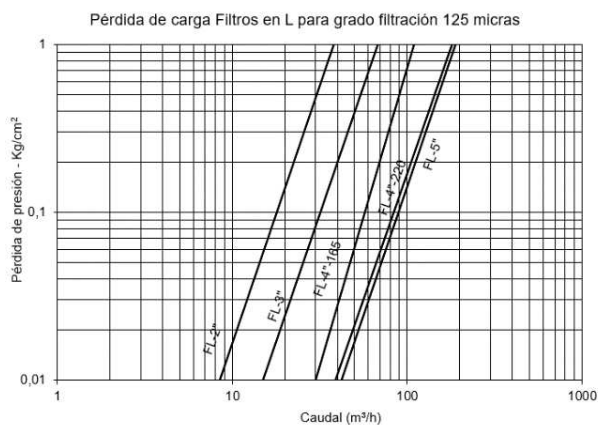
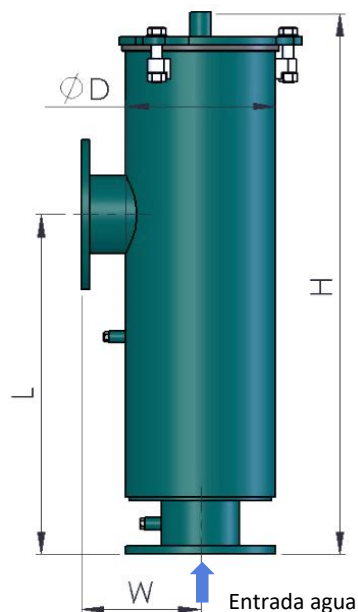


GRÁFICO 1

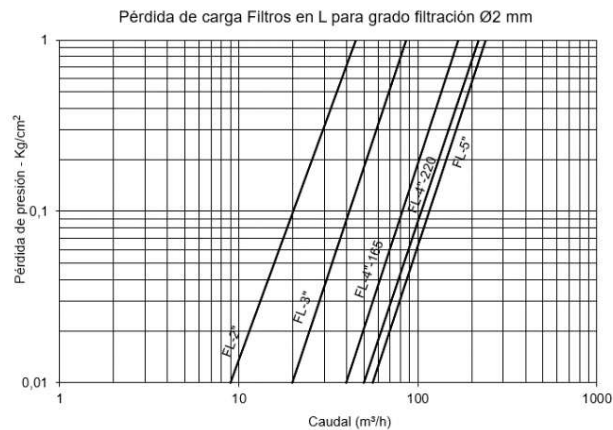


GRÁFICO 2

Presión de trabajo = 10 kg/cm²*

MODELO	ØI/ØO	Caudales (m ³ /h)		Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (kg)	Apertura filtro	Dimensiones (mm)			
		Cartucho Malla (Goteo)	Cartucho ø2 mm (Aspersión)				ØD	L	H	W
FV-2\"-M	Rosca Macho 2"	21	26	1500	12	Palomilla	165	350	605	140
FV-3\"-M	Brida 3"	42	51	2006	20	Palomilla	165	365	746	145
FV-4\"-165-M	Brida 4"	83	97	3007	24	Palomilla	165	500	1025	150
FV-4\"-220-M	Brida 4"	104	121	3160	33	Tornillos	220	500	797	175
FV-5\"-M	Brida 5"	128	155	3160	36	Tornillos	220	500	797	175
FV-6\"-M	Brida 6"	152	185	5579	63	Tornillos	323	840	1086	265

TABLA 1

*Consultar para otras presiones

2. Características Técnicas de Fabricación

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería cincada 6.8.
 - Cartucho de malla: Estructura de PVC con malla filtrante de Acero Inoxidable AISI-316. Grado de filtración: 125 micras.
 - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø2 mm
 - Juntas EDPM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.