



Filtro Hidrociclón

Ficha Técnica Separador Hidrociclón



1. Separador Hidrociclón (HID)

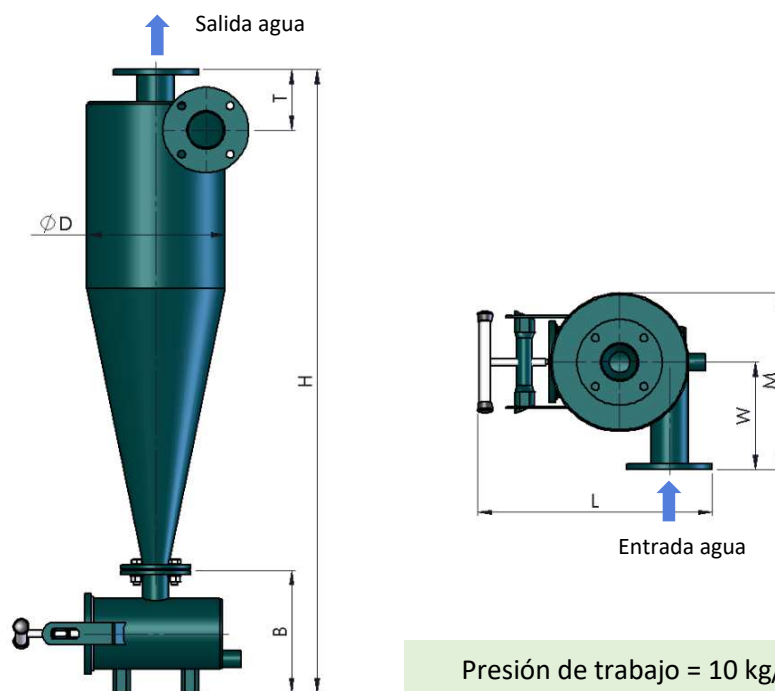


IMAGEN 1

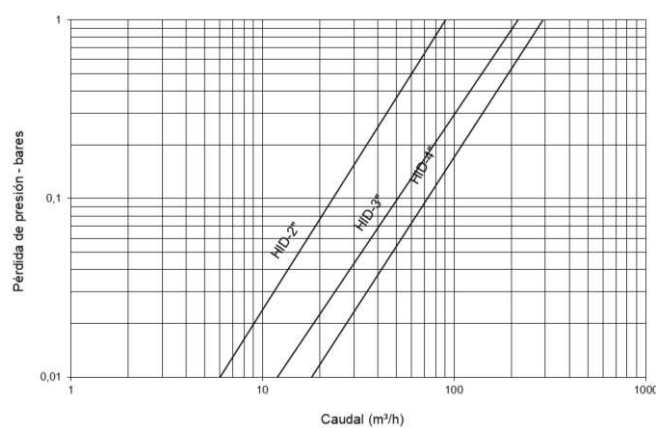


GRÁFICO 1

MODELO	$\phi I / \phi O$	Caudal (m ³ /h)	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)						
				H	ϕD	W	M	L	B	T
HID - 2" ROSCA	Rosca Macho 2"	24	34	1130	220	250	360	533	285	141
HID - 3"	Brida 3"	51	54	1454	323	250	412	550	285	141
HID - 4"	Brida 4"	74	124	1666	406	290	494	590	285	151

*Consultar para otras presiones

2. Características Técnicas de Fabricación

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería cincada 6.8.
 - Juntas EDPM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.