



FICHA TÉCNICA

FILTRO PROTECCIÓN DE HIDRANTES

FILTRO CAZAPIEDRAS EN L (FCL)



1. FILTRO CAZAPIEDRAS EN L (FCL)

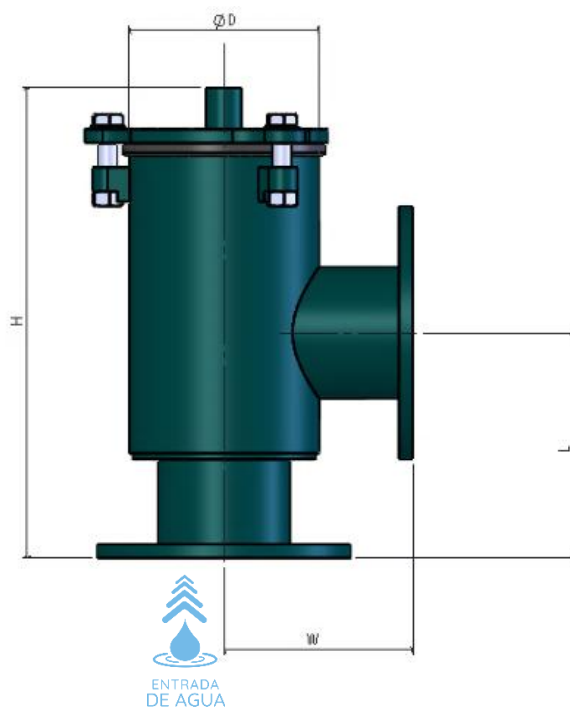


IMAGEN 1


*Cartucho filtrante
acero inoxidable
paso Ø4 mm*

MODELO	ØI/ØO	Superficie Filtración (cm²)	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)			
				ØD	L	H	W
FCL-2"	Rosca Macho 2"	590	9	165	138	273	138
FCL-3"	Brida 3"	795	14	165	192	353	164
FCL-4"	Brida 4"	1020	16	165	196	410	164
FCL-5"	Brida 5"	1500	19	220	265	525	200
FCL-6"	Brida 6"	1530	27	220	250	475	200
FCL-8"	Brida 8"	2700	49	323	300	590	250
FCL-10"	Brida 10"	4895	71	406	380	785	300
FCL-12"	Brida 12"	5895	93	406	400	785	300
FCL-14"	Brida 14"	7250	160	457	500	1000	425
FCL-16"	Brida 16"	10200	400	608	600	1160	450

TABLA 1



IMAGEN 2

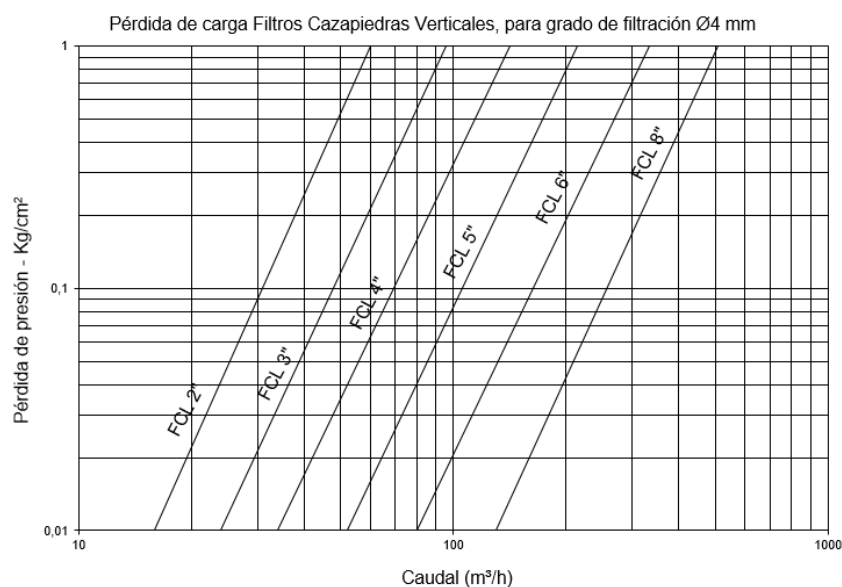

GRÁFICA 1

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería calidad 8.8.
 - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø4 mm
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05