



FICHA TÉCNICA

FILTRO HIDROCICLÓN SEPARADOR HIDROCICLÓN



1. SEPARADOR HIDROCICLÓN (HID)

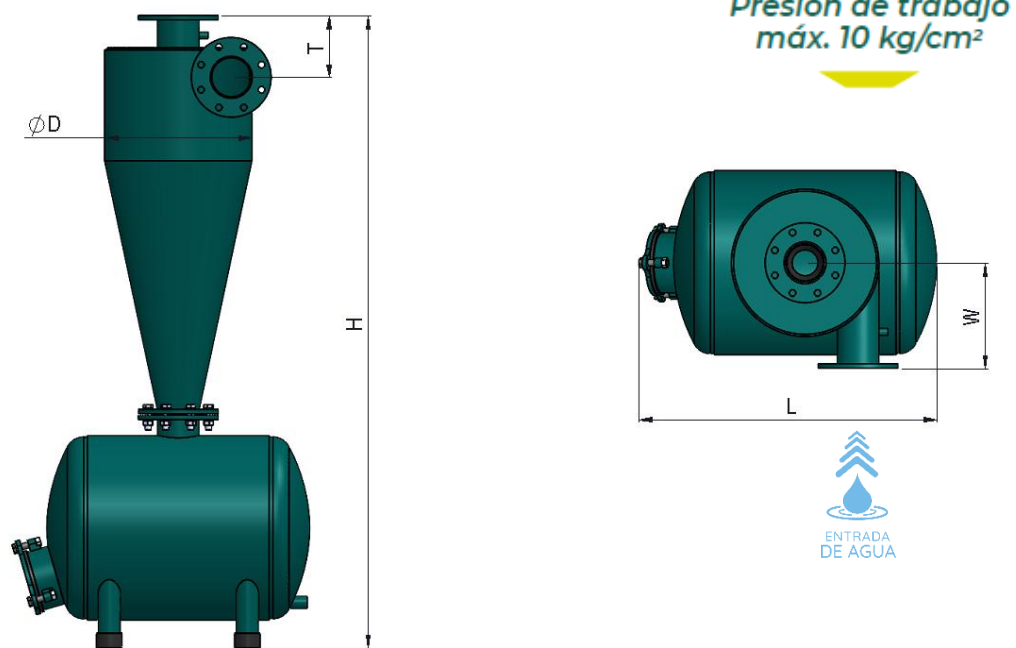


IMAGEN 1

Pérdida de carga Separadores HID

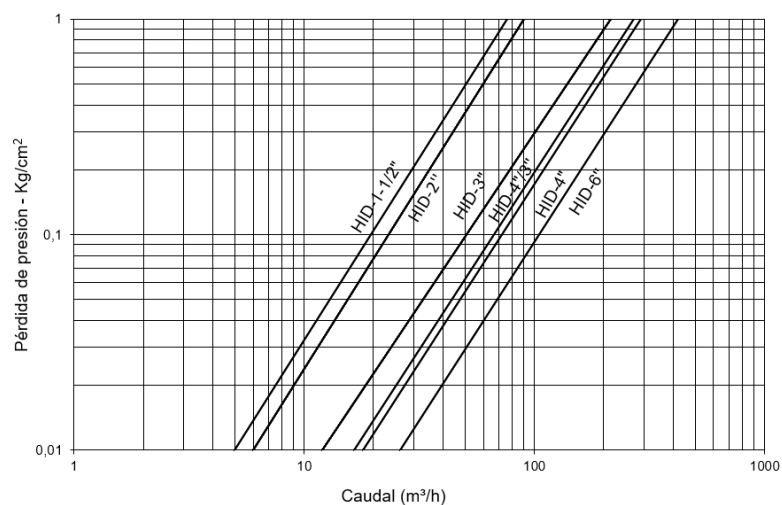


GRÁFICO 1

MODELO	$\varnothing I / \varnothing O$	Caudal recomendado (m ³ /h)	Peso Neto (kg)	ACUMULADOR (ℓ)	Dimensiones (mm)				
					H	$\varnothing D$	W	L	T
HID - 1-1/2"	Rosca Macho 1-1/2"	8 – 14	29	10	940	220	180	760	130
HID - 2"	Rosca Macho 2"	14 – 22	30	10	940	220	180	760	130
HID - 3"	Brida 3"	22 – 41	35	10	980	220	180	760	160
HID - 4"/3"	Brida 4"/Brida 3"	41 – 55	95	60	1660	406	290	670	170
HID - 4"	Brida 4"	55 – 84	115	120	1740	406	290	820	170
HID - 6"	Brida 6"	140 – 235	170	220	1930	610	450	1085	240

*Consultar para otras presiones

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería cincada 8.8.
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05