




FICHE TECHNIQUE

FILTRE DE PROTECTION DES BORNES FILTRE CHASSE-PIERRES EN L (FCL)

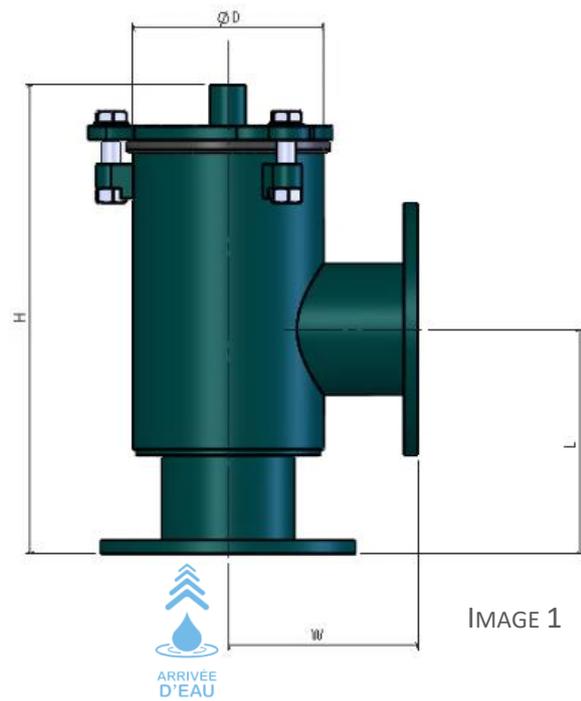

1. FILTRE CHASSE-PIERRES EN L (FCL)


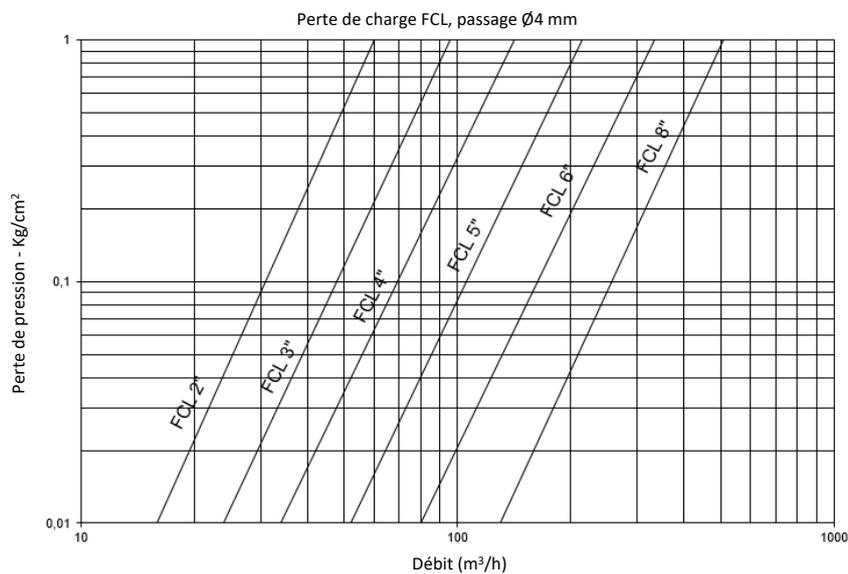
**Cartouche filtrante
inox acier avec Ø4mm**

MODÈLE	ØI/ØO	Surface Filtration (cm ²)	Poids Net (kg)	Dimensions (mm)			
				ØD	L	H	W
FCL-2"	Filetage mâle 2"	590	9	165	138	273	138
FCL-3"	Bride 3"	795	14	165	192	353	164
FCL-4	Bride 4"	1020	16	165	196	410	164
FCL-5"	Bride 5"	1500	19	220	265	525	200
FCL-6"	Bride 6"	1530	27	220	250	475	200
FCL-8"	Bride 8"	2700	49	323	300	590	250
FCL-10"	Bride 10"	4895	71	406	380	785	300
FCL-12"	Bride 12"	5895	93	406	400	785	300

TABLEAU 1



IMAGE 2



GRAPHIQUE 1

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- Matériaux:
 - Pièces métalliques en acier au carbone.
 - Vis zinguées 8.8.
 - Cartouche d'ébauchage: Acier inoxydable AISI-304. Passage Ø4 mm
 - Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
 - Grenailage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
 - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail:
 - Température maximale de fonctionnement 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05