




FICHE TECHNIQUE

FILTRE DE PROTECTION DES BORNES

FILTRE CHASSE-PIERRES EN X (FCX)



1. FILTRE CHASSE-PIERRES EN X (FCX)

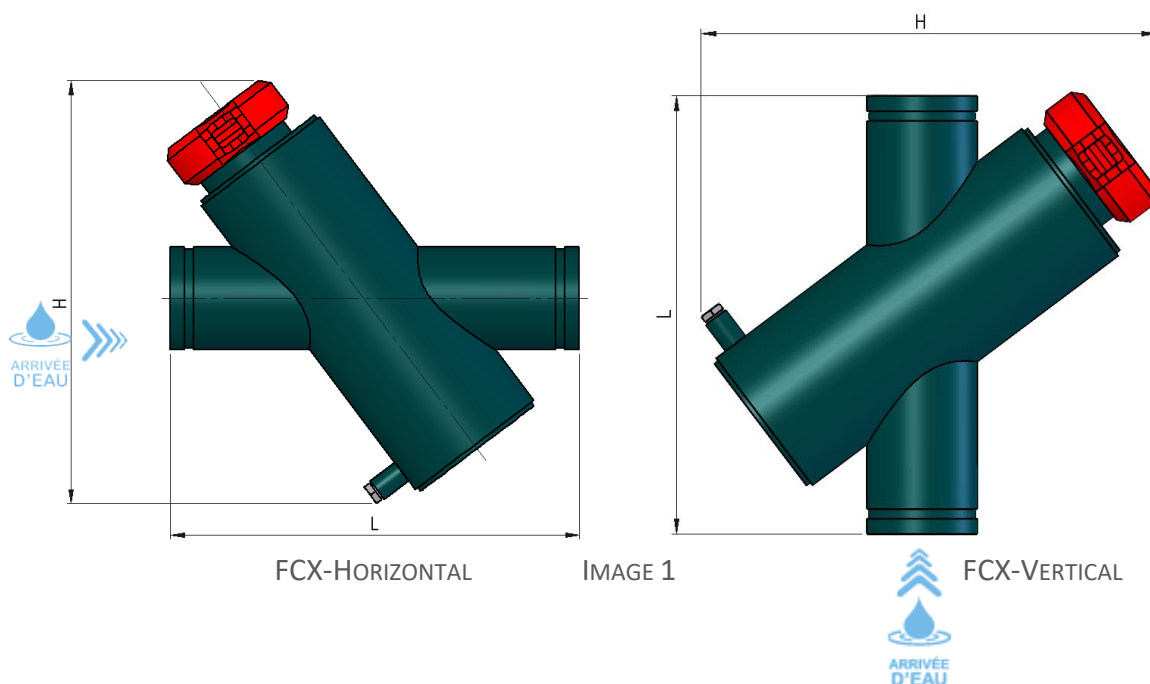


Cartouche filtrante
inox acier avec Ø4mm

MODÈLE	ØI/ØO	Surface Filtration (cm²)	Poids Net (kg)	Dimensions (mm)	
				ØD	L
FCX-2"-H	Filetage mâle 2"	1390	18	400	470
FCX-3"-H	Bride 3"	1390	21	400	470
FCX-4"-H	Bride 4"	1390	25	450	470
FCX-6"-H	Bride 6"	2760	31	670	630
FCX-8"-H	Bride 8"	4860	56	885	795
FCX-10"-H	Bride 10"	4860	61	900	795
FCX-2"-V	Filetage mâle 2"	1390	18	400	470
FCX-3"-V	Bride 3"	1390	21	400	470
FCX-4"-V	Bride 4"	1390	25	450	470
FCX-6"-V	Bride 6"	2760	31	670	630
FCX-8"-V	Bride 8"	4860	56	885	795
FCX-10"-H	Bride 10"	4860	61	900	795

TABEAU 1



IMAGE 2

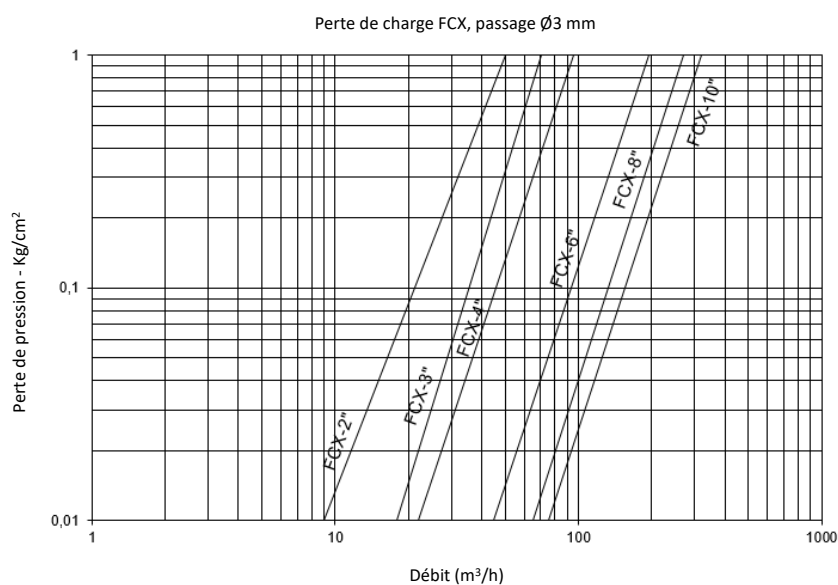

GRAPHIQUE 1

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- Matériaux:
 - Pièces métalliques en acier au carbone.
 - Vis zinguées 8.8.
 - Cartouche d'ébauchage: Acier inoxydable AISI-304. Passage Ø3 mm
 - Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
 - Grenaillage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
 - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail:
 - Température maximale de fonctionnement 50°C.



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



Polígono Armentera P-99

22400 Monzón (Huesca)

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05