




FICHE TECHNIQUE

FILTRE DE PROTECTION DES BORNES

FILTRE CHASSE-PIERRES EN Y (FCY)



1. FILTRE CHASSE-PIERRES EN Y (FCY)

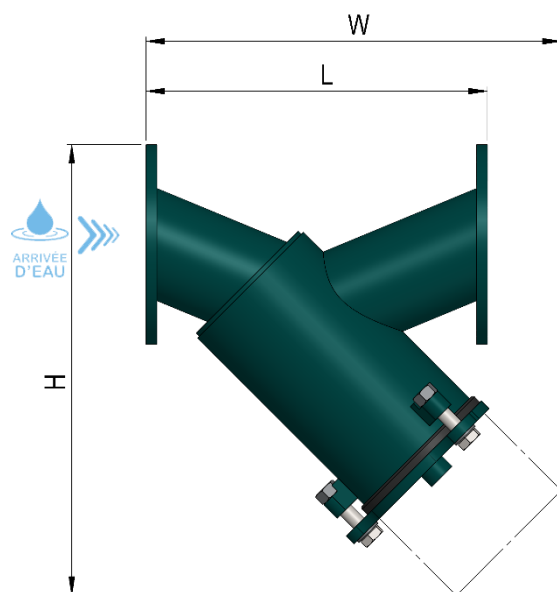

Cartouche filtrante
inox acier avec Ø4mm


IMAGE 1

MODÈLE	ØI/ØO	Surface Filtration (cm²)	Poids Net (kg)	Dimensions (mm)			
				ØD	L	H	W
FCY-2-R"	Filetage mâle 2"	590	9	165	350	330	400
FCY-3"	Bride 3"	795	18	165	325	485	445
FCY-4"	Bride 4"	1020	19	165	390	585	550
FCY-5"	Bride 5"	1500	26	220	510	770	736
FCY-6"	Bride 6"	1530	36	220	590	750	715
FCY-8"	Bride 8"	2700	65	323	700	965	935
FCY-10"	Bride 10"	4800	103	406	915	1145	1120
FCY-12"	Bride 12"	6200	117	406	1025	1340	1316
FCY-14"	Bride 14"	7250	178	457	1150	1565	1515
FCY-16"	Bride 16"	10150	435	608	1500	1795	1775
FCY-20"	Bride 20"	14800	639	710	1700	2050	2050
FCY-24"	Bride 24"	18550	1035	812	2000	2480	2480
FCY-32"	Bride 32"	41800	1545	1220	2700	3685	3625

TABEAU 1



IMAGE 2

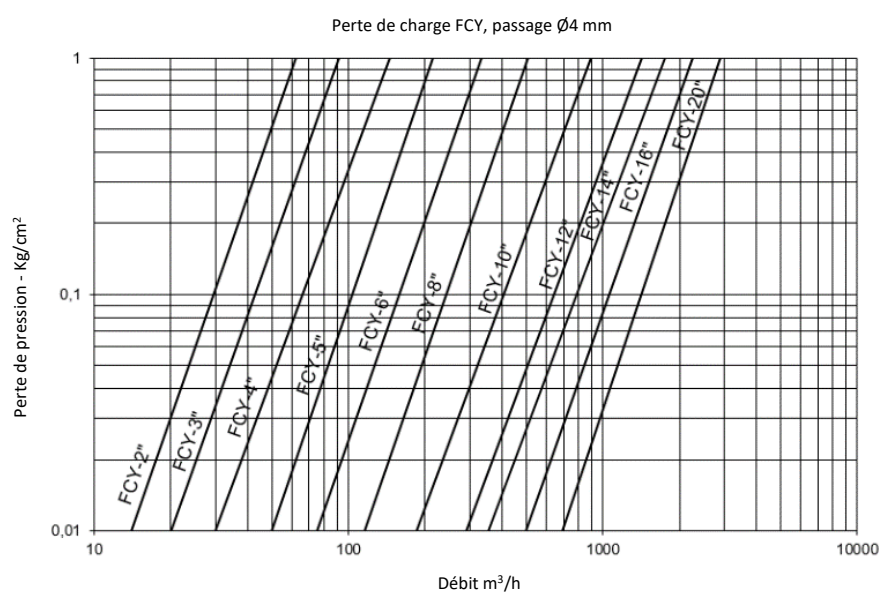

GRAPHIQUE 1

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- Matériaux:
 - Pièces métalliques en acier au carbone.
 - Vis zinguées 8.8.
 - Cartouche d'ébauchage: Acier inoxydable AISI-304. Passage Ø4 mm
 - Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
 - Grenaillage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
 - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail:
 - Température maximale de fonctionnement 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05