



FICHA TÉCNICA

FILTRO PROTECCIÓN DE HIDRANTES CAZAPIEDRAS AUTO DESMONTABLE (FCAD)



1. FILTRO CAZAPIEDRAS AD (FCAD)

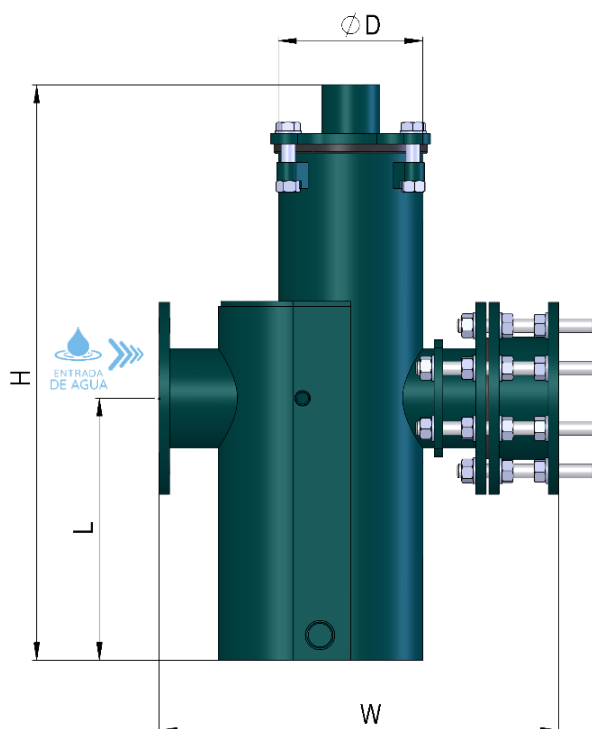


IMAGEN 1


*Cartucho filtrante
acero inoxidable
paso Ø4 mm*

MODELO	ØI/ØO	Superficie Filtración (cm²)	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)			
				ØD	L	H	W
FC-AD-2"	Rosca Macho 2"	1500	21	165	200	656	400
FC-AD-3"	Brida 3"	1800	29	165	200	730	400
FC-AD-4"	Brida 4"	2010	42	165	240	780	457
FC-AD-6"	Brida 6"	2435	60	220	360	840	580
FC-AD-8"	Brida 8"	3200	110	323	400	1170	700
FC-AD-10"	Brida 10"	3800	148	323	400	1220	700

TABLA 1



IMAGEN 2

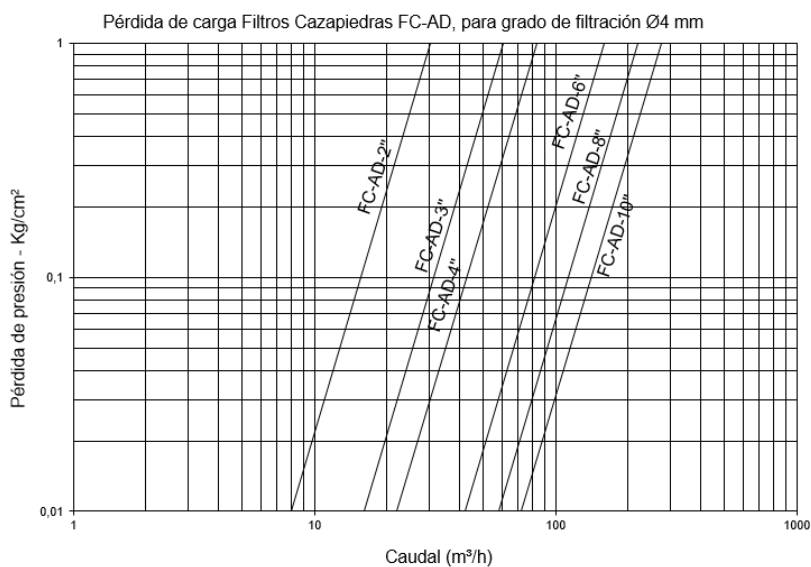

GRÁFICA 1

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería calidad 8.8.
 - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø4 mm
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05