



---

## FICHA TÉCNICA

---

# FILTRO PROTECCIÓN DE HIDRANTES

## FILTRO CAZAPIEDRAS AF (FCAF)



## 1. FILTRO CAZAPIEDRAS AF (FCAF)

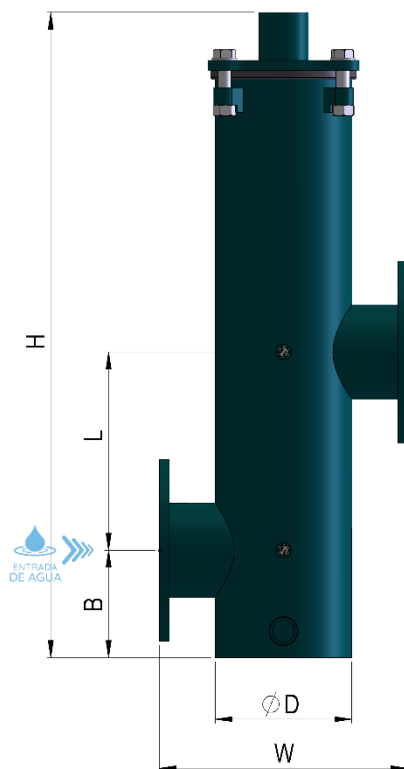


IMAGEN 1


*Cartucho filtrante  
 acero inoxidable  
 paso Ø4 mm*

| MODELO    | Ø1/Ø0          | Superficie Filtración (cm <sup>2</sup> ) | Peso Neto (kg) | Dimensiones (mm) |     |     |      |     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------|-----|
|           |                |                                          |                | ØD               | L   | B   | H    | W   |
| FC-AF-2"  | Rosca Macho 2" | 1500                                     | 13             | 165              | 200 | 110 | 656  | 280 |
| FC-AF-3"  | Brida 3"       | 1800                                     | 20             | 165              | 200 | 110 | 730  | 280 |
| FC-AF-4"  | Brida 4"       | 2010                                     | 35             | 165              | 240 | 130 | 780  | 300 |
| FC-AF-6"  | Brida 6"       | 2435                                     | 46             | 220              | 360 | 150 | 840  | 400 |
| FC-AF-8"  | Brida 8"       | 3200                                     | 106            | 323              | 400 | 180 | 1170 | 550 |
| FC-AF-10" | Brida 10"      | 3800                                     | 130            | 323              | 400 | 180 | 1220 | 600 |

TABLA 1



IMAGEN 2

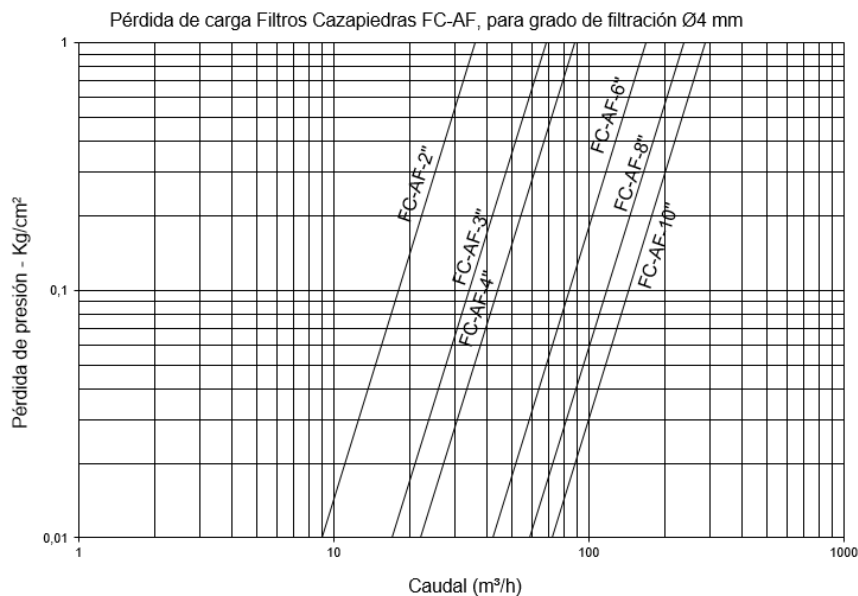

GRÁFICA 1

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- **Materiales:**
  - Componentes metálicos en acero al carbono.
  - Tornillería calidad 6.8.
  - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø4 mm
  - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- **Tratamiento Superficial:**
  - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
  - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- **Características de trabajo:**
  - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



**INTRAMESA MZ S.A.**



**Polígono Armentera P-99  
22400 Monzón (Huesca)**

**[www.itmfilters.com](http://www.itmfilters.com)**

**[info@itmfilters.com](mailto:info@itmfilters.com)**

**Tel. 974 10 50 05**