



FICHA TÉCNICA

FILTRO PROTECCIÓN DE HIDRANTES

FILTRO CAZAPIEDRAS AF (FCAF)



1. FILTRO CAZAPIEDRAS AF (FCAF)

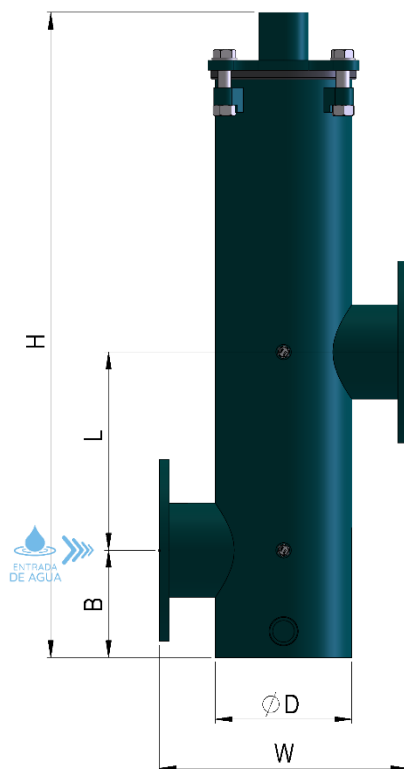


IMAGEN 1


*Cartucho filtrante
acero inoxidable
paso Ø4 mm*

MODELO	Ø1/Ø0	Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)				
				ØD	L	B	H	W
FC-AF-2"	Rosca Macho 2"	1500	13	165	200	110	656	280
FC-AF-3"	Brida 3"	1800	20	165	200	110	730	280
FC-AF-4"	Brida 4"	2010	35	165	240	130	780	300
FC-AF-6"	Brida 6"	2435	46	220	360	150	840	400
FC-AF-8"	Brida 8"	3200	106	323	400	180	1170	550
FC-AF-10"	Brida 10"	3800	130	323	400	180	1220	600

TABLA 1



IMAGEN 2

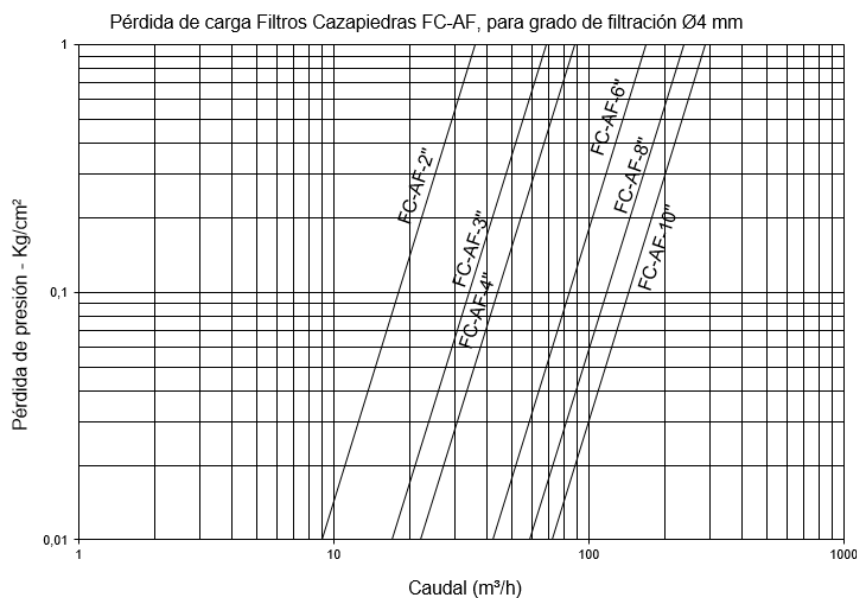

GRÁFICA 1

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería calidad 8.8.
 - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø4 mm
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05