



---

## FICHA TÉCNICA

---

# FILTRO PROTECCIÓN DE HIDRANTES FILTRO CAZAPIEDRAS EN T (FCT)




**1. FILTRO CAZAPIEDRAS EN T (FCT)**


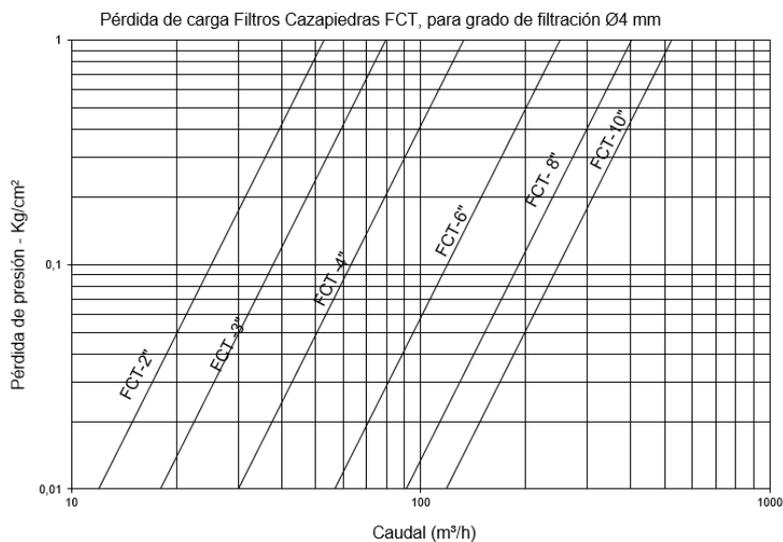
IMAGEN 1

Cartucho filtrante  
 acero inoxidable  
 paso  $\text{\O}4$  mm

MODELO	$\text{\O}I/\text{\O}O$	Superficie Filtración (cm <sup>2</sup> )	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)		
				$\text{\O}D$	L	H
FCT-2"	Rosca Macho 2"	1500	15	165	340	460
FCT-3"	Brida 3"	2006	24	165	380	585
FCT-4"	Brida 4"	3160	36	220	450	745
FCT-6"	Brida 6"	5579	66	323	550	990
FCT-8"	Brida 8"	11040	118	323	600	1100
FCT-10"	Brida 10"	13700	152	323	640	1385

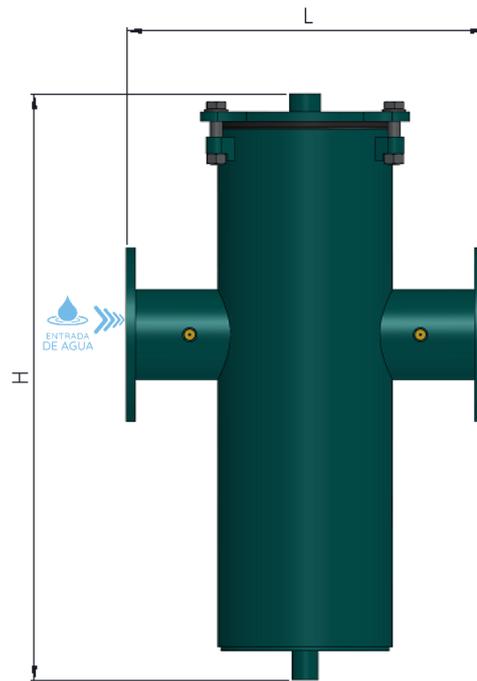

IMAGEN 2



GRÁFICA 1

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
  - Componentes metálicos en acero al carbono.
  - Tornillería calidad 8.8.
  - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø4 mm
  - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
  - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
  - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
  - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



**ITM WATER SYSTEMS, S.A.**



**Polígono Armentera P-99**

**22400 Monzón (Huesca)**

**[www.itmfilters.com](http://www.itmfilters.com)**

**[info@itmwater.com](mailto:info@itmwater.com)**

**Tel. 974 10 50 05**