



FICHA TÉCNICA

FILTRO PROTECCIÓN DE HIDRANTES

FILTRO CAZAPIEDRAS FCT



1. FILTRO CAZAPIEDRAS EN T (FCT)

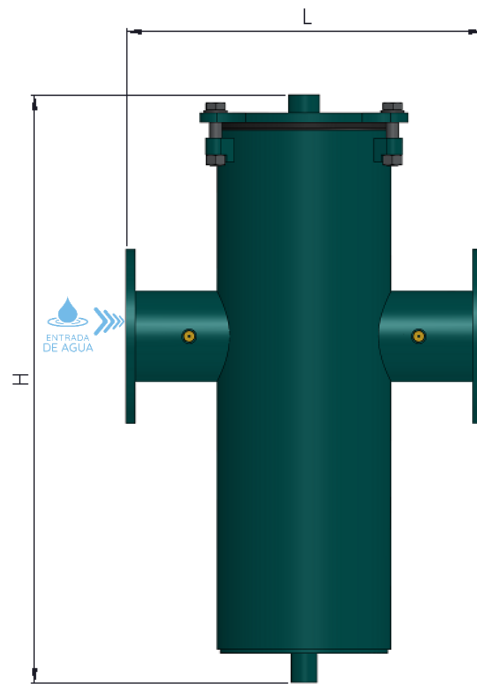



IMAGEN 1

*Cartucho filtrante
acero inoxidable
paso Ø4 mm*

MODELO	ØI/ØO	Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (kg)	Dimensiones (mm)		
				ØD	L	H
FCT-2"	Rosca Macho 2"	1500	15	165	340	460
FCT-3"	Brida 3"	2006	24	165	380	585
FCT-4"	Brida 4"	3160	36	220	450	745
FCT-6"	Brida 6"	5579	66	323	550	990
FCT-8"	Brida 8"	11040	118	323	600	1100
FCT-10"	Brida 10"	13700	152	323	640	1385



IMAGEN 2

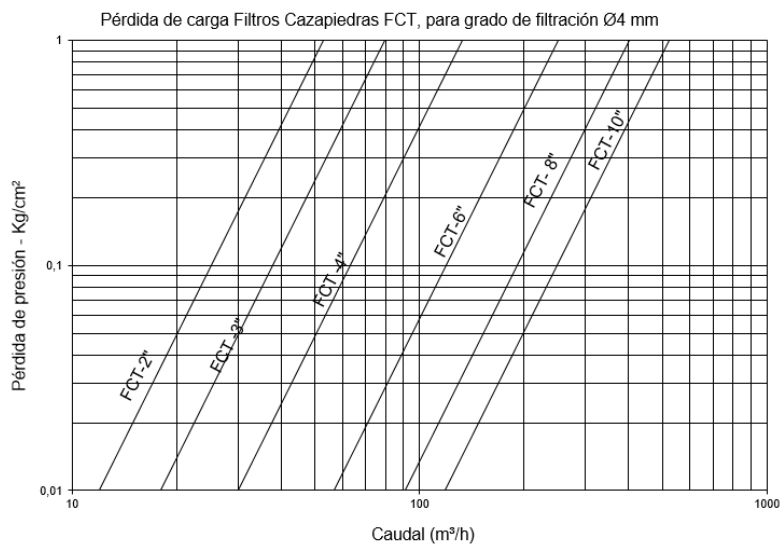

GRÁFICA 1

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería calidad 6.8.
 - Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø4 mm
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



INTRAMESA MZ S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmfilters.com

Tel. 974 10 50 05