



FICHA TÉCNICA

FILTRO MANUAL METÁLICO FY-CM LIMPIEZA CEPILLO MANUAL



1. FY LIMPIEZA CEPILLO MANUAL

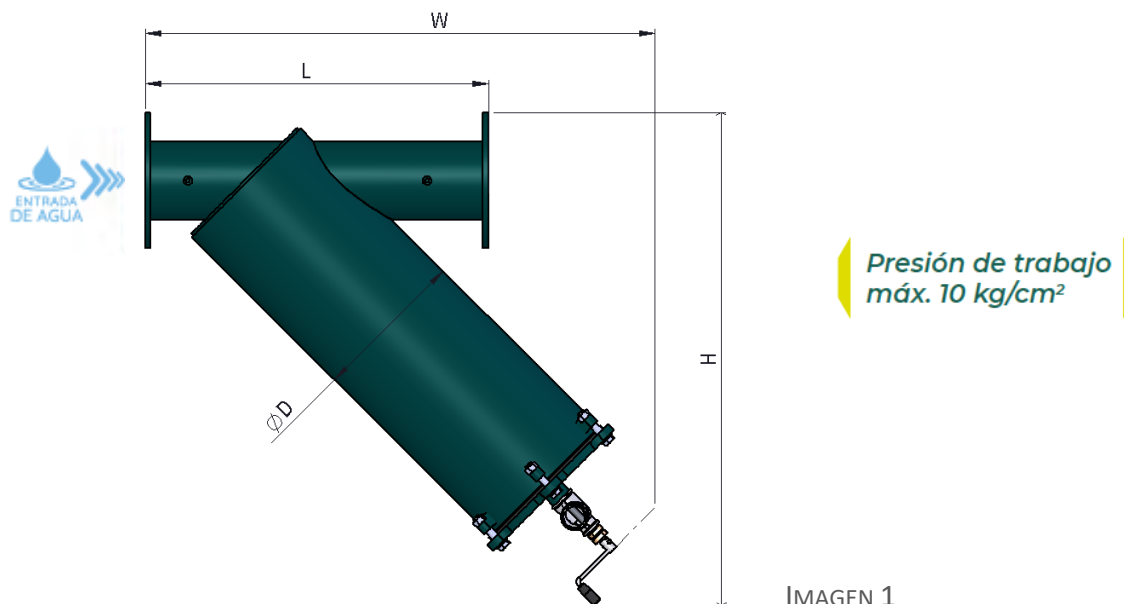


IMAGEN 1

MODELO	ØI/ØO	Caudal (m³/h)	Superficie Filtración (cm²)	Peso Neto (kg)	Apertura filtro	Dimensiones (mm)			
		Cartucho Malla (Goteo)				ØD	L	H	W
FY-CM-2"-M	Rosca Macho 2"	39	1500	13	Palomilla	165	450	503	450
FY-CM-3"-M	Brida 3"	57	2006	22	Palomilla	165	495	577	495
FY-CM-4"-M	Brida 4"	66	3160	40	Tornillos	220	695	710	695
FY-CM-5"-M	Brida 5"	80	3160	42	Tornillos	220	695	710	695
FY-CM-6"-M	Brida 6"	120	5579	71	Tornillos	323	725	1010	730
FY-CM-8"-M	Brida 8"	140	11040	163	Tornillos	355	1000	1100	1285

TABLA 1

*Consultar para otras presiones

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería cincada 8.8.
 - Cartucho de goteo: Estructura de PVC con malla filtrante de Acero Inoxidable AISI-316. Grado de filtración: 125 micras.
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polymerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



Polígono Armentera P-99

22400 Monzón (Huesca)

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05