




FICHA TÉCNICA

FILTRO MANUAL METÁLICO FY/FL ANILLAS



1. FY/FL ANILLAS

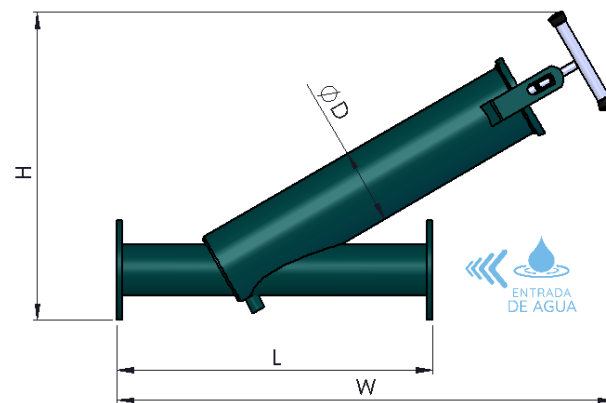


Presión de trabajo
máx. 10 kg/cm²

IMAGEN 1

MODELO	ØI/ØO	Caudales (m ³ /h)	Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (kg)	Apertura filtro	Dimensiones (mm)			
		Cartucho anillas (Goteo)				ØD	L	H	W
FY-ANILLAS-2"-M	Rosca Macho 2"	21	1500	12	Palomilla	165	450	470	613
FY-ANILLAS-3"-M	Brida 3"	42	2006	21	Palomilla	165	495	542	757
FY-ANILLAS-4"-165-M	Brida 4"	83	3007	25	Palomilla	165	695	678	1096

TABLA 1

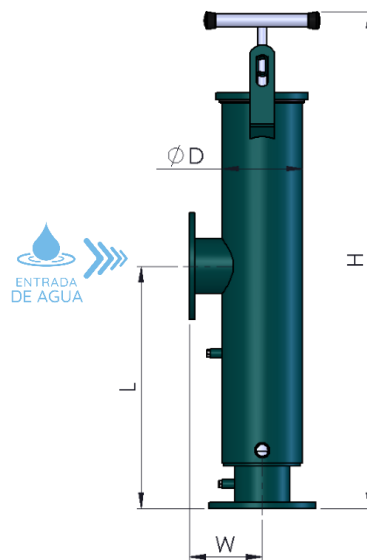

Presión de trabajo
máx. 10 kg/cm²

IMAGEN 2

MODELO	ØI/ØO	Caudales (m ³ /h)	Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (kg)	Apertura filtro	Dimensiones (mm)			
		Cartucho anillas (Goteo)				ØD	L	H	W
FL-ANILLAS-2"-M	Rosca Macho 2"	21	1500	12	Palomilla	165	350	605	140
FL-ANILLAS-3"-M	Brida 3"	42	2006	20	Palomilla	165	365	746	145
FL-ANILLAS-4"-165-M	Brida 4"	83	3007	24	Palomilla	165	500	1025	150

TABLA 2

*Consultar para otras presiones

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería cincada 8.8.
 - Cartucho: discos de polipropileno.
 - Grado de filtración: 130 µm. Disponible también en 25, 50, 100, 130 y 200 µm.
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



Polígono Armentera P-99

22400 Monzón (Huesca)

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05