



FICHE TECHNIQUE

FILTRE DE PROTECTION DES BORNES FC AUTO AMOVIBLE (FCAD)



1. FILTRE CHASE-PIERRES AD (FCAD)

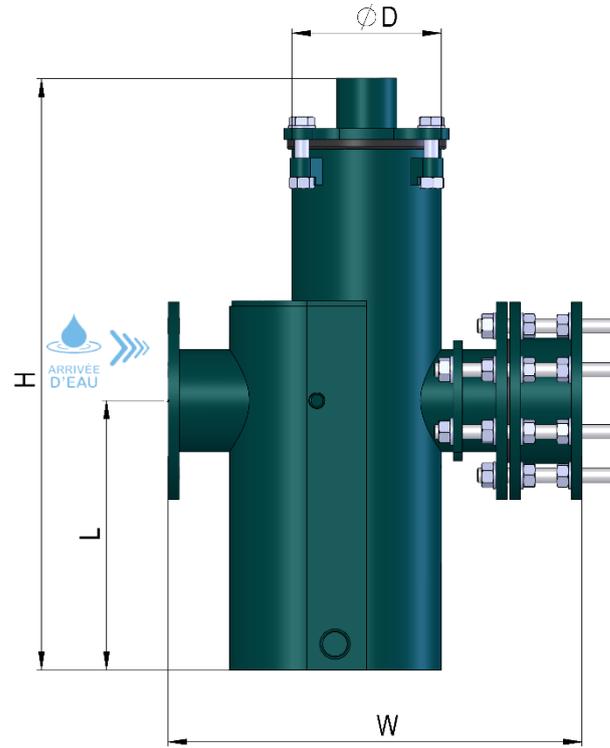


IMAGE 1


Cartouche
 filtrante inox acier
 avec Ø4mm

MODÈLE	ØI/ØO	Surface Filtration (cm ²)	Poids Net (kg)	Dimensions (mm)			
				ØD	L	H	W
FC-AD-2"	Filetage mâle 2"	1500	21	165	200	656	400
FC-AD-3"	Bride 3"	1800	29	165	200	730	400
FC-AD-4"	Bride 4"	2010	42	165	240	780	457
FC-AD-6"	Bride 6"	2435	60	220	360	840	580
FC-AD-8"	Bride 8"	3200	110	323	400	1170	700
FC-AD-10"	Bride 10"	3800	148	323	400	1220	700

TABLEAU 1



IMAGE 2

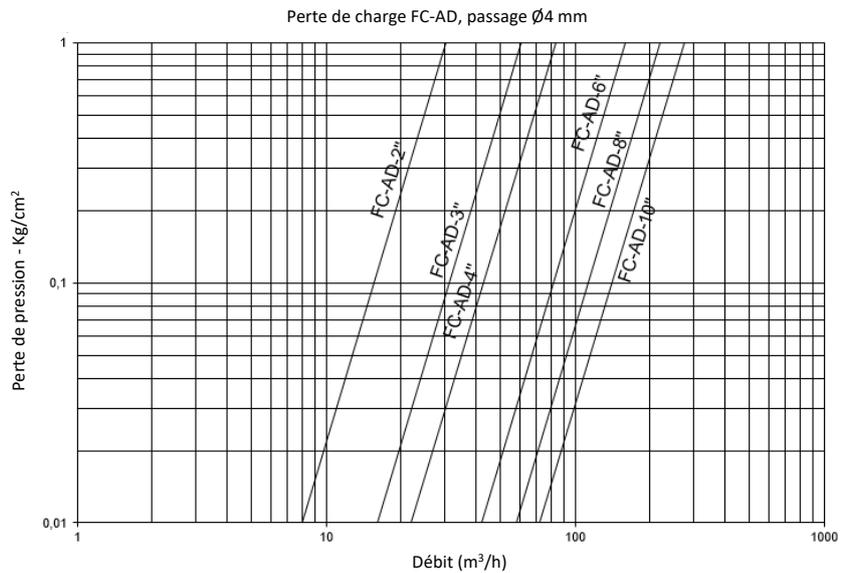

GRAPHIQUE 1

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- Matériaux:
 - Pièces métalliques en acier au carbone.
 - Vis zinguées 8.8.
 - Cartouche d'ébauchage: Acier inoxydable AISI-304. Passage $\varnothing 4$ mm
 - Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
 - Grenailage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
 - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail:
 - Température maximale de fonctionnement 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05