



FICHE TECHNIQUE

FILTRE DE PROTECTION DES BORNES FILTRE CHASSE-PIERRES EN T (FCT)



1. FILTRE CHASSE-PIERRES EN T (FCT)

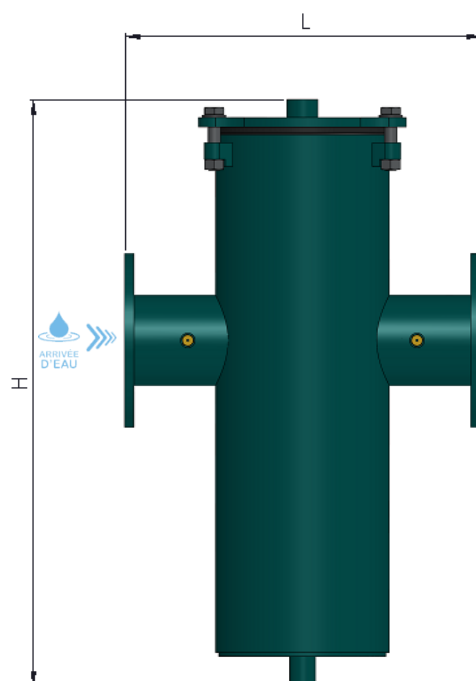


IMAGE 1


*Cartouche
filtrante inox acier
avec Ø4mm*

MODÈLE	ØI/ØO	Surface Filtration (cm ²)	Poids Net (kg)	Dimensions (mm)		
				L	H	ØD
FCT-2"	Filetage mâle 2"	1500	15	340	460	165
FCT-3"	Bride 3"	2006	24	380	585	165
FCT-4"	Bride 4"	3160	36	450	745	220
FCT-6"	Bride 6"	5579	66	550	990	323
FCT-8"	Bride 8"	11040	118	600	1100	323
FCT-10"	Bride 10"	13700	152	640	1385	323

TABEAU 1



IMAGE 2

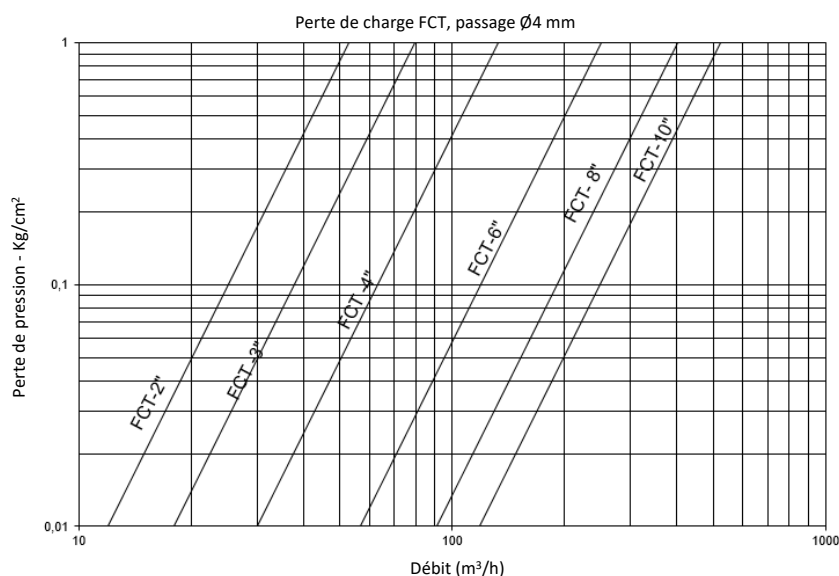

GRAPHIQUE 1

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- Matériaux:
 - Pièces métalliques en acier au carbone.
 - Vis zinguées 8.8.
 - Cartouche d'ébauchage: Acier inoxydable AISI-304. Passage Ø4 mm
 - Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
 - Grenaillage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
 - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail:
 - Température maximale de fonctionnement 50°C.



Water Solutions



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



Polígono Armentera P-99

22400 Monzón (Huesca)

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05