



---


## FICHE TECHNIQUE

---

# FILTRE MANUEL MÉTALLIQUE FY/FL DISQUES



## 1. FY/FL DISQUES

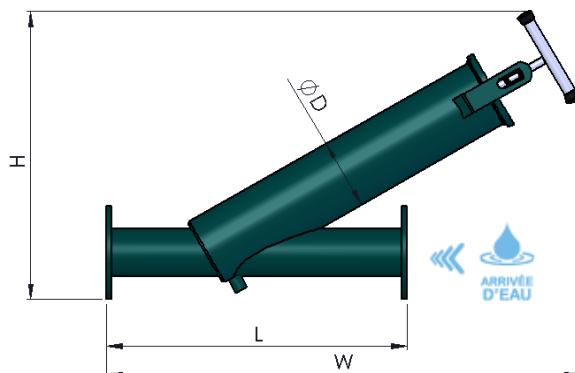


*Pression de travail  
máx. 10 kg/cm<sup>2</sup>*

IMAGE 1

MODÈLE	ØI/ØO	Débits (m <sup>3</sup> /h)		Surface Filtration (cm <sup>2</sup> )	Poids net (kg)	Ouverture filtre	Dimensions (mm)			
		Cartouche disques (goutte à goutte)					ØD	L	H	W
FY DISQUES-2"-M	Filetage mâle 2"	21		1500	12	Écrou à oreilles	165	450	470	613
FY DISQUES-3"-M	Bride 3"	42		2006	21	Écrou à oreilles	165	495	542	757
FY DISQUES-4"-165-M	Bride 4"	83		3007	25	Écrou à oreilles	165	695	678	1096

TABLEAU 1

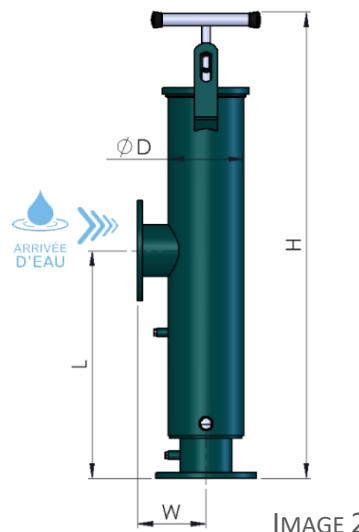

*Pression de travail  
máx. 10 kg/cm<sup>2</sup>*

IMAGE 2

MODÈLE	ØI/ØO	Débits (m <sup>3</sup> /h)		Surface Filtration (cm <sup>2</sup> )	Poids net (kg)	Ouverture filtre	Dimensions (mm)			
		Cartouche disques (goutte à goutte)					ØD	L	H	W
FL-DISQUES-2"-M	Filetage mâle 2"	21		1500	12	Écrou à oreilles	165	350	605	140
FL-DISQUES-3"-M	Bride 3"	42		2006	20	Écrou à oreilles	165	365	746	145
FL-DISQUES-4"-165-M	Bride 4"	83		3007	24	Écrou à oreilles	165	500	1025	150

TABLEAU 2

\*Demander d'autres pressions

## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- Matériaux:
  - o Pièces métalliques en acier au carbone.
  - o Vis zinguées 8.8.
  - o Cartouche : disques en polypropylène.
  - o Niveau de filtration: 130 µm. Egalement disponible en 25, 50, 100, 130 et 200 µm.
  - o Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
  - o Grenaillage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
  - o Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail:
  - o Température maximale de fonctionnement 50°C.



Water Solutions



**ITM WATER SYSTEMS, S.A.**

**Polígono Armentera P-99  
22400 Monzón (Huesca)**

**[www.itmfilters.com](http://www.itmfilters.com)**

**[info@itmwatertech.com](mailto:info@itmwatertech.com)**

**Tel. 974 10 50 05**