



FICHA TÉCNICA

FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE HYDRAULIC-100-V



1. Características generales

*Presión de trabajo
min. 2,5 kg/cm²
máx. 10 kg/cm²*



IMAGEN 1

MODELO	ØI/ØO	Caudales (m ³ /h)					Superficie Filtración (cm ²)	Consumo de Agua por Lavado (l)	Peso Neto (kg)
		Caudal Máx.	< 50ppm	50/100 ppm	100/200 ppm	Caudal Mín.			
HYDRAULIC-102-V	Brida 2"	53	26	19	11	1,26	1922	7	38
HYDRAULIC-103-V	Brida 3"	92	53	32	22	2,16	1922	12	48
HYDRAULIC-104-V-COMPACT	Brida 4"	133	65	45	25	2,16	1922	12	50
HYDRAULIC-104-V	Brida 4"	155	73	53	27	2,61	2804	14,5	63
HYDRAULIC-106-V-COMPACT	Brida 6"	195	86	65	42	2,61	2804	14,5	65
HYDRAULIC-106-V	Brida 6"	285	93	73	52	5,22	5608	29	87

TABLA 1

1.1. Características Técnicas de Fabricación:

- Materiales:
 - Componentes metálicos en acero al carbono.
 - Tornillería calidad 8.8.
 - Cartucho de malla: Estructura de plástico con malla filtrante de Acero Inoxidable AISI-316.
 - Grado de filtración: 125 micras.
 - Juntas EPDM: 60 SHORE.
- Tratamiento Superficial:
 - Granallado de superficies hasta grado SA 2½.
 - Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno RAL 6004.
- Características de trabajo:
 - Temperatura máxima de funcionamiento 50°C.
- Componentes Comerciales:
 - Programador con alimentación a pilas.

1.2. Dimensiones



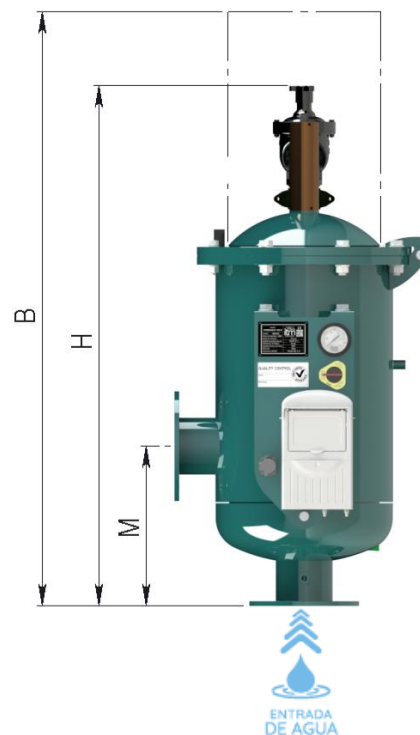


IMAGEN 2

MODELO	Dimensiones (mm)					Datos Generales			
	M	L	H	W	B	Nº Boquillas	Válvula de Limpieza Automática	Válvula de Drenaje Manual	Tiempo de lavado (s)
HYDRAULIC-102-V	250	220	1100	430	1163	2	1"	1"	20
HYDRAULIC-103-V	250	220	1100	430	1163	2	1-½"	1"	20
HYDRAULIC-104-V-COMPACT	250	220	1100	430	1163	2	1-½"	1"	20
HYDRAULIC-104-V	320	260	1040	520	1470	2	2"	1-½"	20
HYDRAULIC-106-V-COMPACT	320	260	1040	520	1470	2	2"	1-½"	20
HYDRAULIC-106-V	470	260	1327	520	1770	4	2"	1-½"	20

TABLA 2

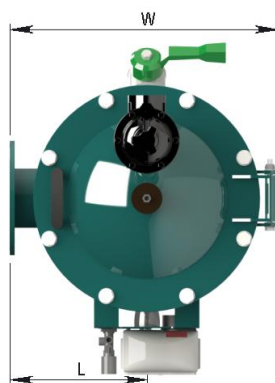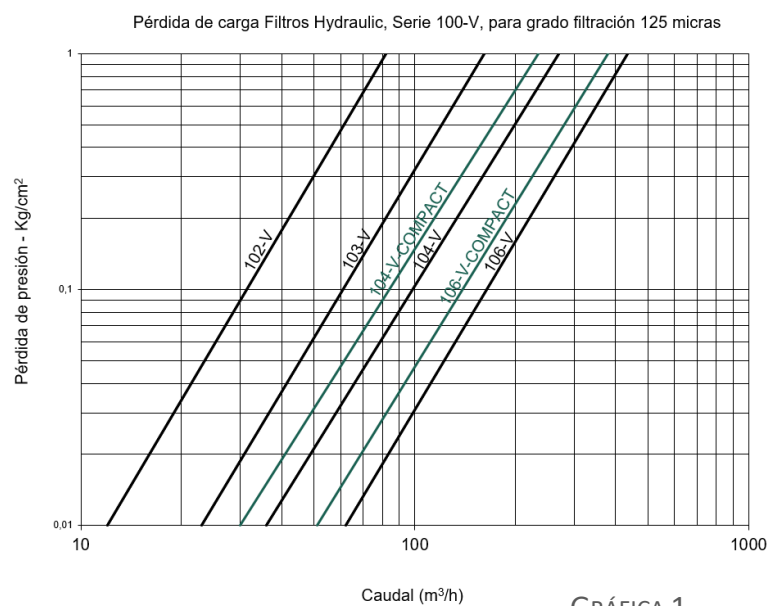

GRÁFICA 1

2. Circuito Hidráulico

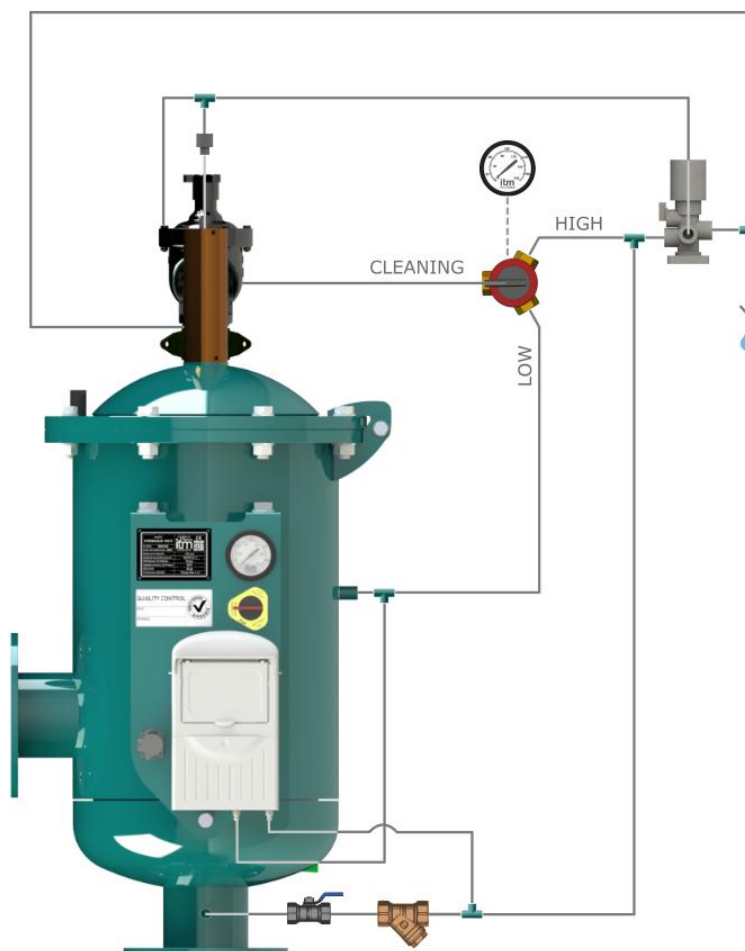


IMAGEN 3

* La llave de 4 vías cuenta con 3 posiciones:

- *HIGH PRESSURE* : el manómetro mostrará la presión de entrada.
- *LOW PRESSURE* : el manómetro mostrará la presión de salida.
- *CLEANING PRESSURE* : el manómetro mostrará la presión.



ITM WATER SYSTEMS, S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmwater.com

Tel. 974 10 50 05